

MetsäBoard Natural WKL Bright

FICHA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Fully bleached uncoated white kraftliner, also as fluting


PRINCIPALES USOS FINALES

Retail and consumer packaging, Cualquier tipo de caja en punto de venta, Productos alimenticios de marca, Fast food applications, Beverages, Bags, Productos de belleza

CARACTERÍSTICAS

Métodos de impresión Flexografía, Offset, Digital inkjet printing
 Food contact EU Regulation (EC) No 1935/2004, USFDA21CFR§176.170*, USFDA21CFR§176.180*
 Fábrica Metsä Board Husum

ESTRUCTURA

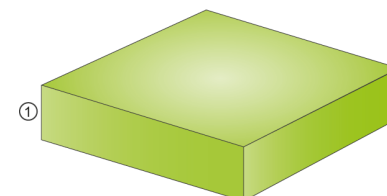

1) Pasta química blanqueada

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD, UNIDAD	MÉTODO	ESTÁNDAR	TOLERANCIA								VALORES
Gramaje g/m ²		ISO 536	70	80	90	100	110	120	130	160	
Contenido de humedad %		ISO 287	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Espesor µm		ISO 534	90	100	110	125	135	150	160	200	
SCT cd kN/m		ISO 9895	1.5	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	3.1	
Lisura superficie ml/min	Bendtsen	ISO 8791-2	200	200	200	240	240	240	300	370	
Blancura superficie %		ISO 2470-1	86	86	86	86	86	86	86	86	
Blancura CIE		ISO 11475	103	103	103	103	103	103	103	103	
Absorción de agua, superficie g/m ²	Cobb 1 min	ISO 535	28	28	28	28	28	28	28	28	
Friction angle °		TAPPI T 815	28	28	28	28	28	28	28	28	
Porosidad s	Gurley	ISO 5636	60	60	60	60	60	60	60	60	

Cuando se especifican, las tolerancias se basan en límites de confianza del 95% en mediciones individuales en la planta con muestras aleatorias medidas en las condiciones de producción.

Indicative technical values (23°C RH 50%). Metsä Board Husum mill have PEFC chain of custody, FSC chain of custody and FSC controlled wood certificate.

*contact Metsä Board for details of restrictions and/or limitations

Emitido 01.09.2017. Sustituye a la hoja de fecha 02.05.2017